


NANUK NANO[®]

SÉRIE
NANO

310

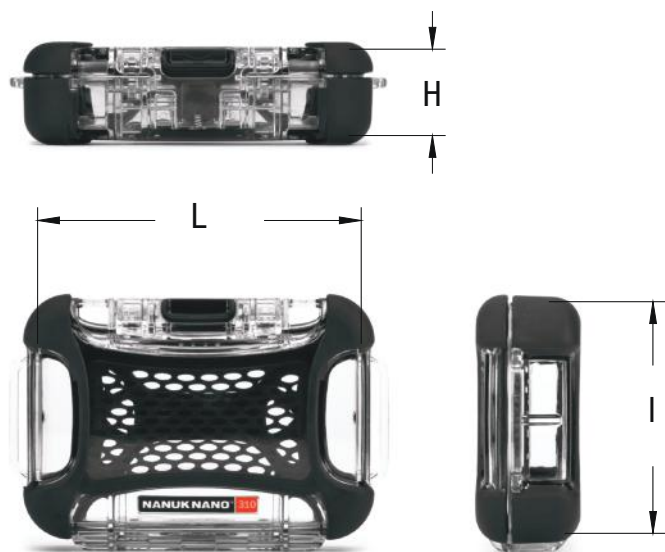

SPÉCIFICATIONS

Dimensions intérieures	L-5.2" x I-3.0" x H-1.1" L-131mm x I-77mm x H-28mm
Dimensions extérieures	L-5.9" x I-4.3" x H-1.7" L-149mm x I-110mm x H-43mm
Poids (vide)	0.6 lb 0.3 kg
Profondeur du couvercle	0.2" 6mm
Profondeur de la base	0.9" 22mm
Flottabilité maximum	0.5 lb 0.2 kg
Plage de températures	Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)
Bagage de cabine	Oui
Étanche	Oui* - Ne pas utiliser pour plonger ou nager
Garantie	Garantie à vie conditionnelle

CERTIFICATIONS



IPX7 INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À L'EAU



IP6X INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE

MATÉRIAUX

Coquille de la mallette – Polycarbonate + ABS

Pare-chocs – TPE

Tiges/quincaillerie – Acier inoxydable 304

Valve d'équilibrage – Nylon | Membrane Gore[®]

Courroie – Nylon | POM

Filet de protection intérieur – TPE

CARACTÉRISTIQUES

- 1 - Système de fermeture Powerclaw
- 2 - Filet de protection
- 3 - Courroie intelligente
- 4 - Joint moulé
- 5 - Valve d'équilibrage de pression
- 6 - Coquille de polycarbonate
- 7 - Pare-chocs extérieurs
- 8 - Boucle de ceinture
- 9 - Crochet à mousqueton
- 10 - Intérieur caoutchouté
- 11 - Garantie à vie conditionnelle



COULEURS DISPONIBLES



Noir 0001



Bleu 0008
(translucide)



Transparent 0011



Lime 0002
(translucide)



Orange 0003
(translucide)



Mauve 0013
(translucide)



Rouge 0009
(translucide)



Blanc 0012

OPTIONS DISPONIBLES



Ensemble de panneaux
en aluminium



Ensemble de panneaux
en Lexan

OPTIONS SUR MESURE



Impression
personnalisée



Mousse
personnalisée



Panneau
personnalisé